


Gebruiksaanwijzing afuigkap
Gebrauchsanleitung Dunstabzughaube
Manual Hood

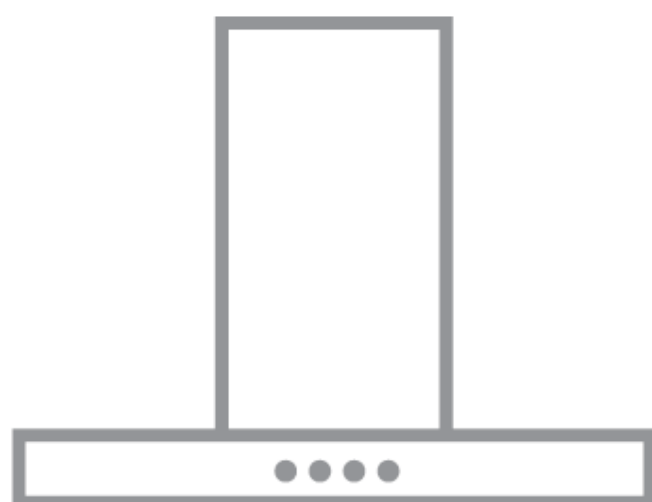

AEG

BEDIENINGSELEMENTEN

De kap is voorzien van een bedieningspaneel met een schakelaar voor de snelheid van afzuiging en een schakelaar voor de verlichting van het fornuis.

In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken.

We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan te laten. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap:



- 1** Toets ON/OFF snelheid
Toets activering-deactivering bedieningspaneel
- 2** Toets Aanzuigsnelheid (vermogen) 1
- 3** Toets Aanzuigsnelheid (vermogen) 2
- 4** Toets Aanzuigsnelheid (vermogen) 3
- 5** Toets Aanzuigsnelheid (vermogen) 4
Opmerking: De Aanzuigsnelheid (vermogen) 4 blijft gedurende 5 minuten actief, om vervolgens terug te keren naar de vorige instelling.
- 6** Functietoets "Breeze" (*Ventilatie omgeving*)
De kap zal gedurende een uur op de lage aanzuigsnelheid (vermogen) functioneren en wordt vervolgens uitgeschakeld.
- 7** Toets voor de controle en de activering-deactivering verzadiging filters
- 8** Signalering Functie Hob²Hood
- 9** Toets ON/OFF verlichting

Toets Activering - Deactivering bedieningspaneel

Druk, met de kap in de stand-bymodus, op de toets **1**, alle leds gaan uit en het bedieningspaneel is gedeactiveerd. Druk nogmaals op de toets **1**, alle leds gaan branden en het bedieningspaneel is geactiveerd.

Functie Activering - Deactivering controle verzadiging koolstoffilter

Druk, met de kap in de stand-bymodus, langer dan 3 seconden op de toets **5**. Toets **7** het lampje begint te knipperen om aan te geven dat de controle van de verzadiging van het koolstoffilter geactiveerd is. Toets **7** het lampje zal vast branden om aan te geven dat de controle van de verzadiging van het koolstoffilter gedeactiveerd is.

Functie controle en reset verzadiging filters

Met regelmatige tussenpozen, afhankelijk van de gebruiksduur van de kap, zal de toets **7** gaan branden om aan te geven dat het onderhoud van de filters uitgevoerd moet worden, volgens de aanwijzingen verstrekt in de betreffende paragrafen. Toets **7** brandt vast: het onderhoud van het vetfilter moet worden uitgevoerd. Toets **7** knippert: het onderhoud van het koolstoffilter moet worden uitgevoerd.

Reset indicator verzadiging filters

Druk, met de kap in de stand-bymodus, langer dan 3 seconden op de toets **7**. Indien nodig, de handeling herhalen.

Hob²Hood

De kap is voorzien van een "draadloze" verbinding (wireless) met de kookplaat waarmee automatisch de meest geschikte snelheid (zuigkracht) wordt ingesteld.

Raadpleeg het instructieboekje van de kookplaat om te controleren of de functie aanwezig is en compatibel.

Bij eerste aansluiting op het stroomnet of bij een plotselinge stroomonderbreking (black-out), wacht 1 minuut zodat de verbinding met de kap wordt hersteld. Wanneer de kap in de functie Hob²HOOD functioneert, zal de toets **8** branden.

VERLICHTING

De kap is voorzien van een verlichtingssysteem gebaseerd op de LEDDEN technologie.

De Ledden zorgen voor een optimale verlichting, voor een 10 maal langere tijdsduur ten opzichte van de traditionele lampjes en een elektriciteitsbesparing van wel 90%.

 **Attentie!** Niet direct in het led-licht kijken.

Om de lampen te vervangen, neem contact op met de erkende assistentie service voor de reserveonderdelen.

BEDIENELEMENTE

Die Dunstabzugshaube ist mit einer Bedienungsblende ausgestattet, die mit einer Steuerung für die Ansaugstärke bzw. -geschwindigkeit, sowie einer Steuerung zur Einstellung der Arbeitsplatzbeleuchtung versehen ist. Bei starker Dampfentwicklung

die höchste Betriebsstufe einschalten. Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube schon fünf Minuten vor Beginn des Kochvorganges einzuschalten und sie nach dessen Beendigung noch ungefähr 15 Minuten weiterlaufen zu lassen. Auf der Vorderseite des Gerätes befinden sich die Schalter:



1 ON/OFF-Taste für Geschwindigkeit
Ein/Aus-Taste für Bedientafel

2 Taste Geschwindigkeitsstufe
(Leistung) 1

3 Taste Geschwindigkeitsstufe
(Leistung) 2

4 Taste Geschwindigkeitsstufe
(Leistung) 3

5 Taste Geschwindigkeitsstufe
(Leistung) 4
Hinweis: Die Geschwindigkeitsstufe 4 bleibt für 5 Minuten eingeschaltet, danach schaltet das Gebläse automatisch auf die vorherige Geschwindigkeitsstufe

6 Funktionstaste "Breeze"
(Raumlüftung)
Die Dunstabzugshaube schaltet sich ein und läuft mit der niedrigen Geschwindigkeitsstufe (Leistung) für 60 Minuten, danach schaltet sie sich ab.

7 Kontroll- und Ein/Aus-Taste für die
Filtersättigung

8 Funktionsanzeige Hob²Hood

9 ON/OFF-Taste für Licht

**Funktion Aktivierung - Deaktivierung
Bedienfeld**

Bei Dunstabzugshaube im Standby **1**, alle LEDS schalten sich aus, die Bedientafel ist deaktiviert.

Bei Dunstabzugshaube im Standby **1**, alle LEDS schalten sich aus, die Bedientafel ist deaktiviert.

**Funktion Aktivierung - Deaktivierung
Filtersättigungskontrolle**

Bei Dunstabzugshaube in Standby die Taste **5** für mindestens 4 Sekunden drücken

Taste **7** beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass die Sättigungskontrolle des Aktivkohlefilters eingeschaltet ist.

Taste **7** beginnt zu leuchten, um anzuzeigen, dass die Sättigungskontrolle des Aktivkohlefilters deaktiviert ist.

**Funktion Kontrolle und Reset
Filtersättigung**

In regelmäßigen Abständen je nach dem, wie häufig die Dunstabzugshaube läuft, leuchtet die Taste **7** um anzuzeigen, dass die Filter gemäß den Anweisungen in den entsprechenden Abschnitten gewartet werden müssen.

Taste **7** leuchtet: Die Fettfilter müssen gewartet werden.

Taste **7** blinkt: Die Aktivkohlefilter müssen gewartet werden.

Reset Filtersättigungsanzeige

Bei Dunstabzugshaube in Standby die Taste **7** für mindestens 4 Sekunden drücken.

Nötigenfalls den Vorgang wiederholen.

Hob²Hood

Die Haube ist mit einer Link-Funktion "ohne Kabel" (wireless/drahtlos) mit einem Kochfeld für die automatische Anpassung der am besten geeigneten Geschwindigkeit ausgestattet. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung des Kochfelds, um die Präsenz und die Kompatibilität dieser Funktion zu überprüfen. Im Falle einer allersten Verbindung mit dem Stromnetz oder eines plötzlichen Stromausfalls (Blackout), warten Sie 1 Minute, damit die Haube den Anschluss an das Kochfeld wieder herstellen kann. Sobald die Dunstabzugshaube in der Funktion Hob²Hood läuft, leuchtet die Taste **8**.

BELEUCHTUNG

Die Haube ist mit einem auf der Leuchtdiodentechnologie basierten Beleuchtungssystem ausgestattet. Die LEDs ermöglichen eine optimale Beleuchtung der Kochfläche. Sie haben eine zehnfache Lebensdauer gegenüber traditionellen Leuchten und bieten eine Energieersparnis bis zu 90%.

 **Achtung!** Nicht direkt in das LED Licht schauen.

Für den Wechsel der Lampen kontaktieren Sie das zuständige Zentrum für den Austausch.

CONTROLS

The hood is fitted with a control panel with aspiration speed selection control and a light switch to control cooking area lights. Use the high suction speed in cases of concentrated kitchen vapours. It is recommended that the cooker hood suction

is switched on for 5 minutes prior to cooking and to leave in operation during cooking and for another 15 minutes approximately after terminating cooking.

The control switches are located on the unit's front panel:



- 1** Speed ON/OFF button
Control panel on/off key
- 2** Suction speed (power) key 1:
- 3** Suction speed (power) key 2:
- 4** Suction speed (power) key 3:
- 5** Suction speed (power) key 4:
Note: suction speed (power) key 4 has a limited duration of 5 minutes, after which the previous suction speed is reactivated.
- 6** "Breeze" function key
(Room ventilation)
The hood switches on at low suction speed (power) for 60 minutes, after which it switches off.
- 7** Filter saturation control and activation/deactivation key
- 8** Hob2hood function indicator
- 9** Lights ON/OFF key

Control panel on/off function

With the hood in standby, press key **1**, all led lights will switch off: the control panel is off.

Press key **1** again, all led lights will turn on: the control panel is active.

Carbon filter saturation control activation/deactivation function

With the hood in standby, press key **5** for longer than 3 seconds

Key **7** will flash to indicate that the carbon saturation filter has been activated.

Key **7** will remain lit to indicate that the carbon saturation filter has been deactivated.

Filter saturation control and reset function

At regular intervals and depending on the hood temperature, key **7** lights up to indicate that the filters need to be maintained in accordance with the instructions in the relative paragraphs.

Key **7** on with a fixed light: maintenance is required on the grease filters

Key **7** on and flashing: maintenance is required on the carbon filter.

Filter saturation indicator reset

With the hood in standby, press key **7** for longer than 3 seconds.

Repeat the operation if necessary.

Hob²Hood

The hood is equipped with a function for wireless connection with the cooktop for automatic adjustment of the most suitable speed. Refer to the instruction manual of the cooktop to verify the presence and compatibility of this function.

In the case of first connection to the mains or abrupt disconnection from power supply (blackout), wait 1 minute to allow the hood to restore the connection with the cooktop.

When the hood is working in Hob²Hood mode, key **8** is lit.

LIGHTING

The hood is equipped with a lighting system based on LED technology.

The LEDs guarantee an optimum lighting, a duration up to 10 times as long as the traditional lamps and allow to save 90% electrical energy.

 **Caution!** Do not look directly into the LED light.

To replace lights, contact authorised spare part center.